

Catalogue

Solutions d'accès intelligentes





PANDOR

Caractéristiques:



- Parfait pour les zones sans surveillance
- Panneaux supérieurs empêchent de sauter au-dessus
- Capteur optique pour empêcher le double-passage
- Accès pour personnes à mobilité réduite

Contrôle d'accès:

- Lecteur ou collecteur de cartes
- Lecteur de codes à barres
- Lecteur RFID
- Lecteur de code QR
- Collecteurs de monnaie
- Lecteur d'empreinte ou biométrique
- Panneau de contrôle manuel

Options:

- Fonction de chauffage pour une installation extérieure
- Ouverture automatique quand l'alimentation électrique ne fonctionne plus

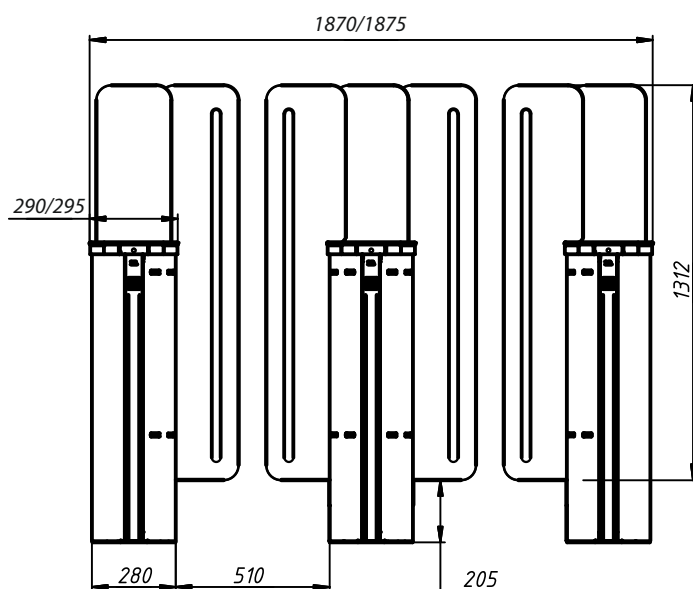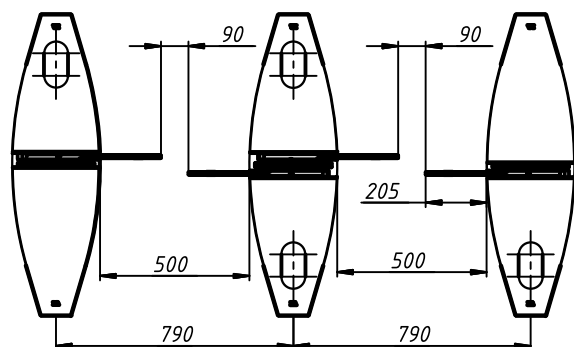

BANTA

Caractéristiques:

- Transparence des panneaux latéraux offrent une meilleure visibilité
- Panneaux fabriqués en verre renforcée, munis de lumière LED
- Panneaux supérieurs empêchent de sauter au-dessus
- Capteur optique pour empêcher le double-passage
- Accès pour personnes à mobilité réduite

Contrôle d'accès:

- Lecteur ou collecteur de cartes
- Lecteur de codes à barres
- Lecteur RFID
- Lecteur de code QR
- Collecteurs de monnaie
- Lecteur d'empreinte ou biométrique
- Panneau de contrôle manuel

Options:

- Fonction de chauffage pour une installation extérieure
- Ouverture automatique quand l'alimentation électrique n fonctionne plus



550
mm

largeur



33

pers/min
en accès restreint



0,8

sec

Ouverture/fermeture



IP 41

Niveau protection





accès pour mobilité réduite



Anti-Double passage



Bi-directionnel

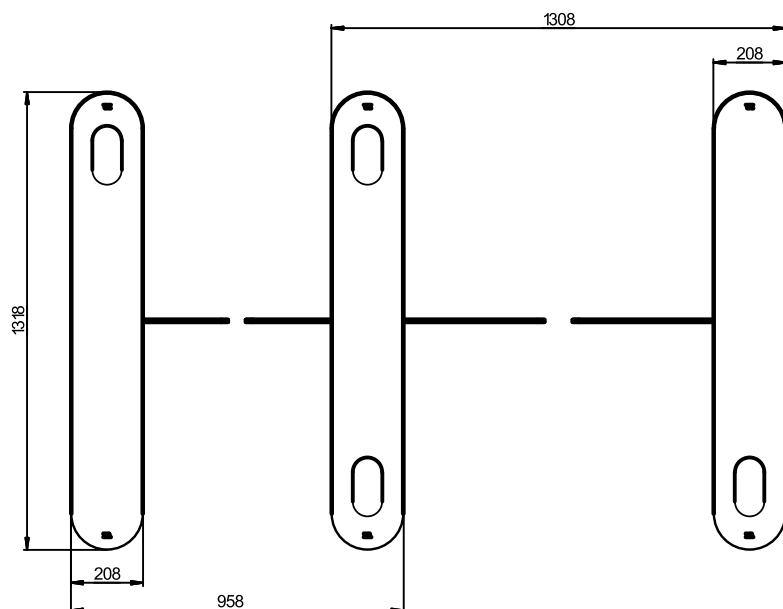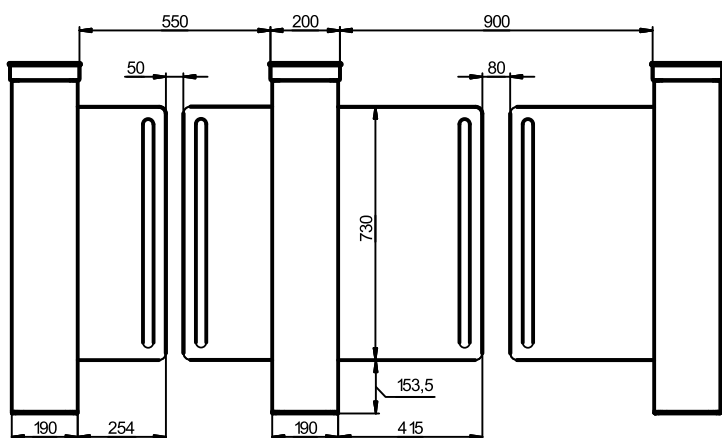

BANTA-XL

Caractéristiques:


- Panneaux avec hauteur de 1800mm pour éviter le transfert d'objet et empêcher de sauter par-dessus
- Possibilité d'avoir des dimensions sur mesure pour la largeur de passage et la hauteur des panneaux
- Panneaux fabriqués en verre renforcée, munis de lumière LED
- Possibilité d'avoir des panneaux en polycarbonate ou en métal
- Capteur optique pour empêcher le double-passage
- Accès pour personnes à mobilité réduite

Contrôle d'accès:

- Lecteur ou collecteur de cartes
- Lecteur de codes à barres
- Lecteur RFID
- Lecteur de code QR
- Collecteurs de monnaie
- Lecteur d'empreinte ou biométrique
- Panneau de contrôle manuel

Options:

- Fonction de chauffage pour une installation extérieure
- Ouverture automatique quand l'alimentation électrique ne fonctionne plus

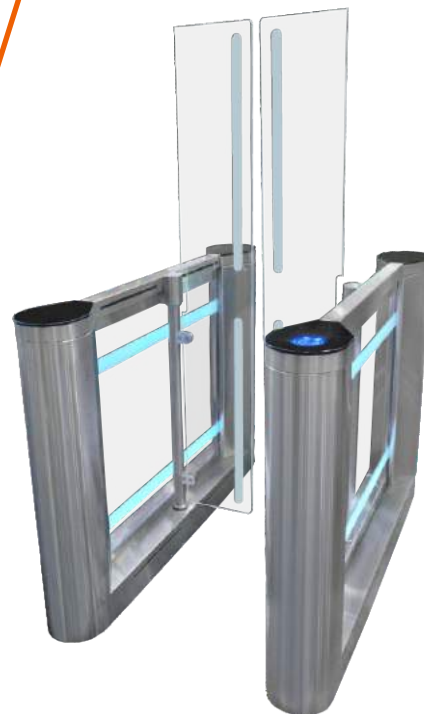

 550
mm
largeur

 60
pers/min
en accès libre

 27
pers/min
en accès restreint



 1,2
sec
Ouverture/Fermeture

 IP 41
Niveau protection

 Anti-double passage

 Bi-directionnel

 Accès pour mobilité réduite

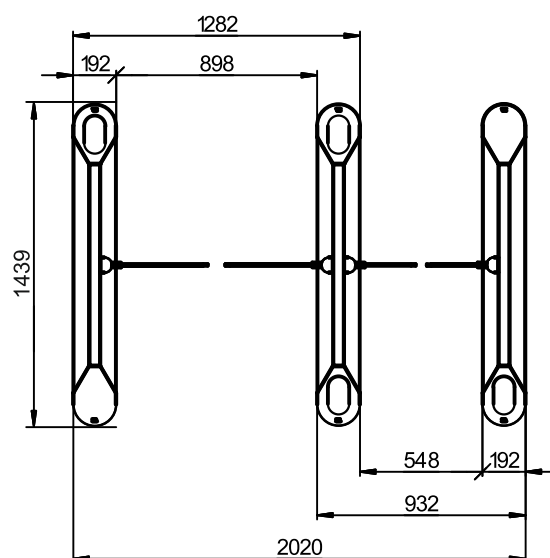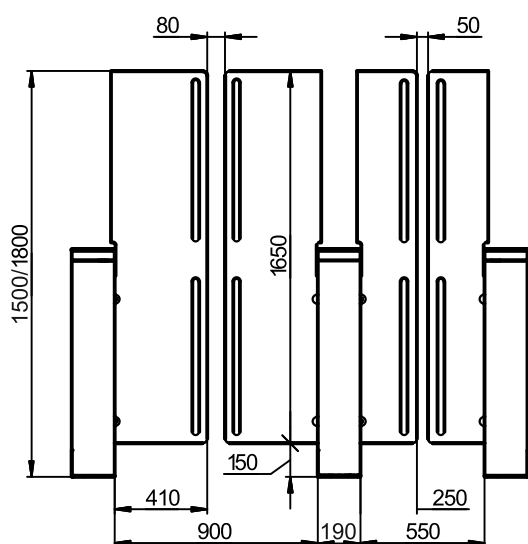

BANTA-PRO

Caractéristiques:

- Système de double-identification pour une sécurité maximale
- Totalement personnalisable : 2 panneaux hauts/1 haut et 1 moyen/2 moyens, avec des dimensions sur mesure pour la hauteur ainsi que la largeur de passage
- Panneaux fabriqués en verre renforcée, munis de lumière LED
- Accès pour personnes à mobilité réduite
- Capteur optique pour empêcher le double-passage

Contrôle d'accès:

- Lecteur ou collecteur de cartes
- Lecteur de codes à barres
- Lecteur RFID
- Lecteur de code QR
- Collecteurs de monnaie
- Lecteur d'empreinte ou biométrique
- Panneau de contrôle manuel

Options:

- Fonction de chauffage pour une installation extérieure
- Ouverture automatique quand l'alimentation électrique ne fonctionne plus



 **550/900**
mm
largeur

 **23**
pers/min
en accès restreint

 **1,6**
sec
Ouverture/fermeture

 **IP 41**
Niveau protection






accès pour mobilité réduite




Anti-Double passage



Bi-directionnel

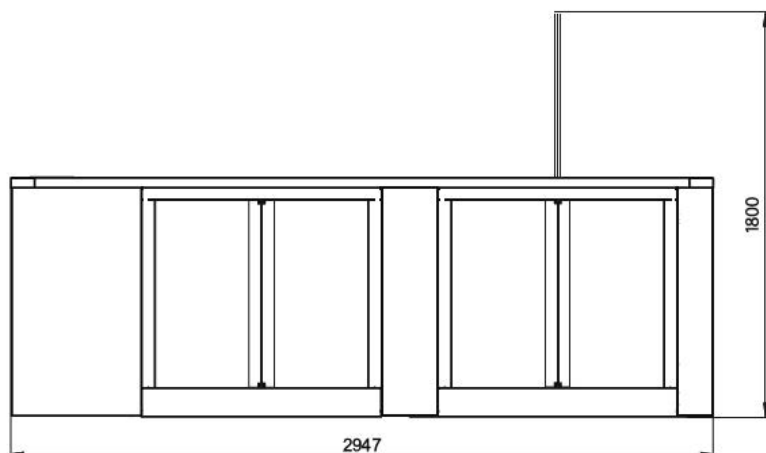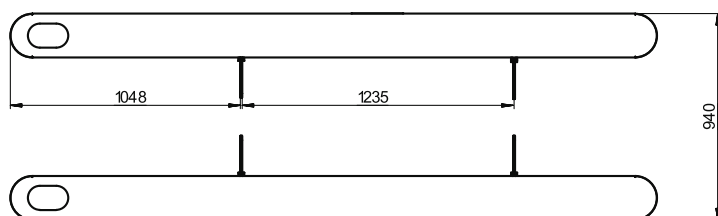

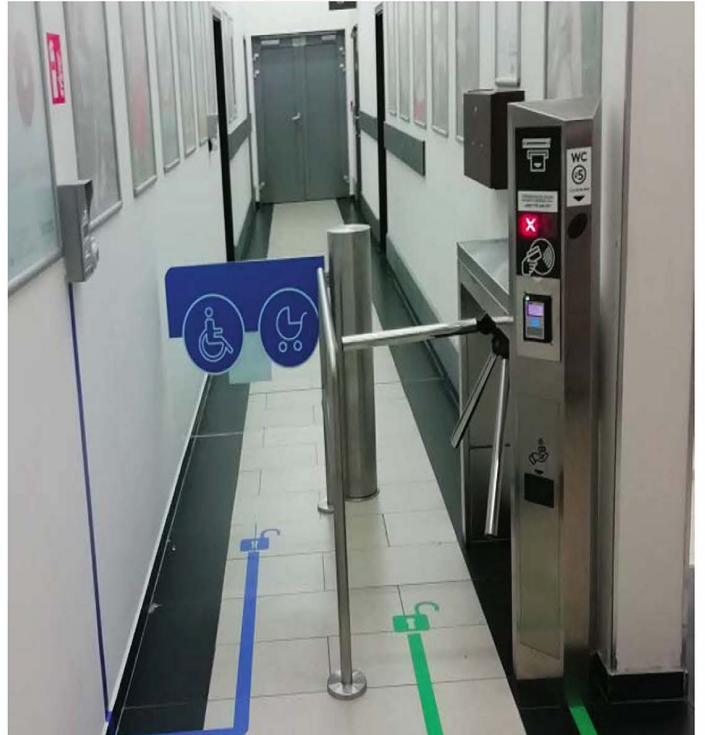

SPIN-X

Caractéristiques:


- Structure sur base à 2 colonnes
- Espace prévu pour les solutions d'identification pour le contrôle d'accès
- Possibilité d'avoir une structure à double tourniquet
- Batterie pour alimentation d'urgence
- Indicateurs LED
- Variante pour l'extérieure disponible

Contrôle d'accès:

- Lecteur de codes à barres
- Lecteur RFID
- Lecteur de code QR
- Collecteurs de monnaie
- Lecteur d'empreinte ou biométrique
- Panneau de contrôle manuel

Options:

- Fonction de chauffage pour une installation extérieure
- Ouverture automatique quand l'alimentation électrique ne fonctionne plus

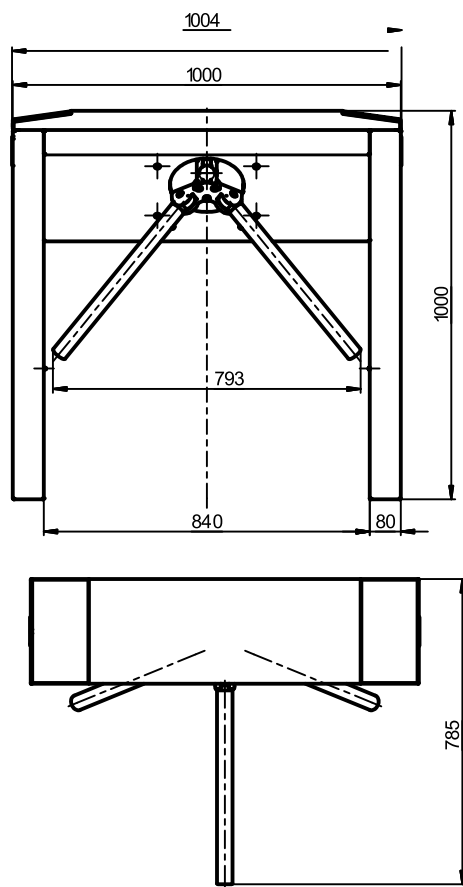

FACSO

Caractéristiques:




- Structure sur base étendue avec panneaux en verre
- Espace prévu pour les solutions d'identification pour le contrôle d'accès
- Possibilité d'avoir une structure à double tourniquet
- Batterie pour alimentation d'urgence
- Indicateurs LED
- Variante pour l'extérieur disponible

Contrôle d'accès:

- Lecteur de codes à barres
- Lecteur RFID
- Lecteur de code QR
- Collecteurs de monnaie
- Lecteur d'empreinte ou biométrique
- Panneau de contrôle manuel

Options:

- Fonction de chauffage pour une installation extérieure
- Ouverture automatique quand l'alimentation électrique ne fonctionne plus

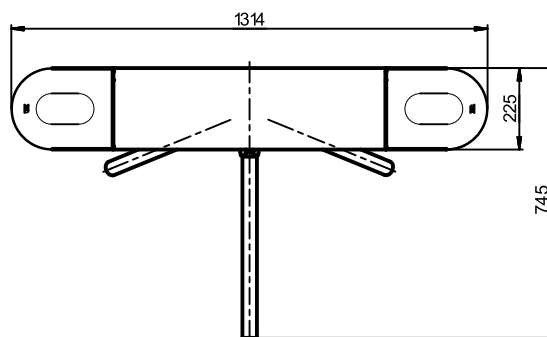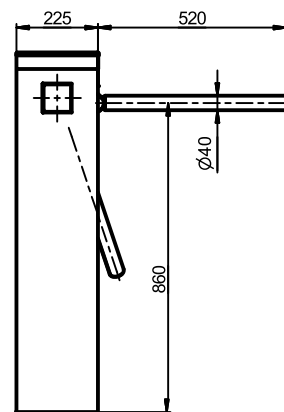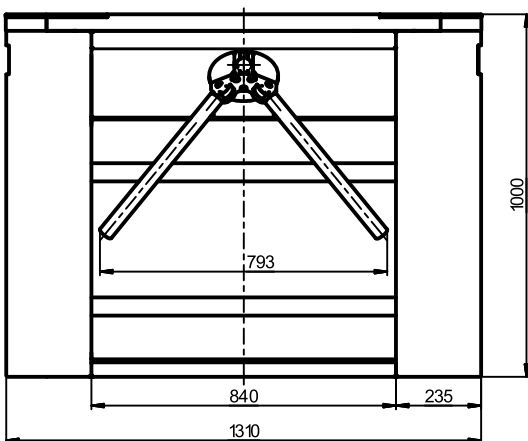

BASTO

Caractéristiques:




- Structure sur base à 1 colonne, élargie et renforcée
- Espace prévu pour les solutions d'identification pour le contrôle d'accès
- Possibilité d'avoir une structure à double tourniquet
- Batterie pour alimentation d'urgence
- Indicateurs LED
- Variante pour l'extérieure disponible

Contrôle d'accès:

- Lecteur de codes à barres
- Lecteur RFID
- Lecteur de code QR
- Collecteurs de monnaie
- Lecteur d'empreinte ou biométrie
- Panneau de contrôle manuel

Options:

- Fonction de chauffage pour une installation extérieure
- Ouverture automatique quand l'alimentation électrique ne fonctionne plus

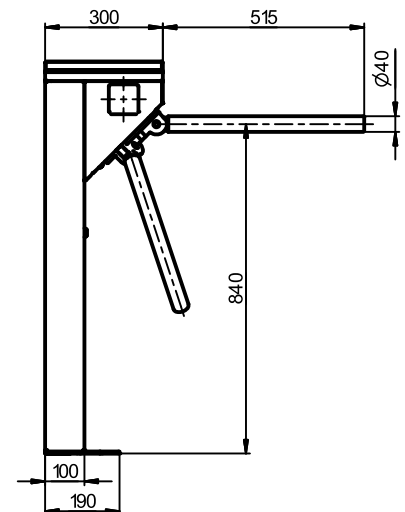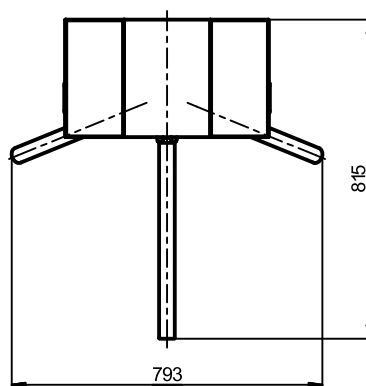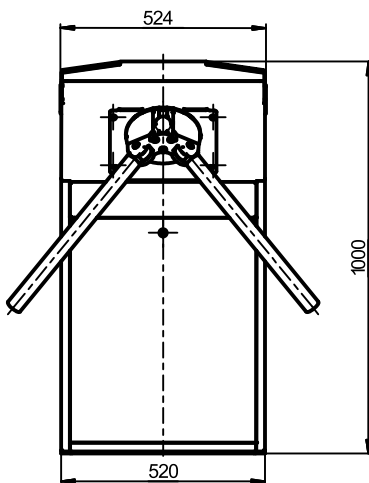

CENTO

Caractéristiques:




- Structure sur base à 1 colonne, permet d'optimiser l'espace
- Espace prévu pour les solutions d'identification pour le contrôle d'accès
- Possibilité d'avoir une structure à double tourniquet
- Batterie pour alimentation d'urgence
- Indicateurs LED
- Variante pour l'extérieure disponible

Contrôle d'accès:

- Lecteur de codes à barres
- Lecteur RFID
- Lecteur de code QR
- Collecteurs de monnaie
- Lecteur d'empreinte ou biométrique
- Panneau de contrôle manuel

Options:

- Fonction de chauffage pour une installation extérieure
- Ouverture automatique quand l'alimentation électrique ne fonctionne plus

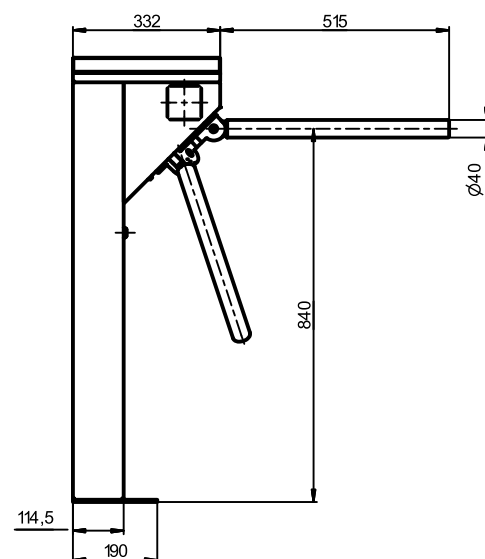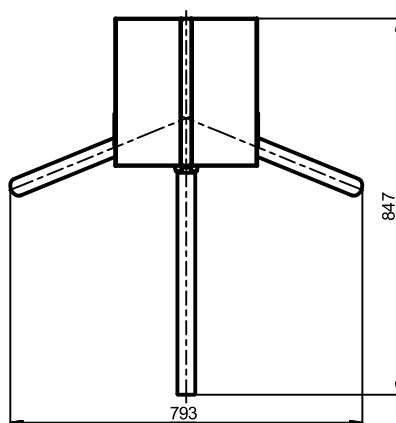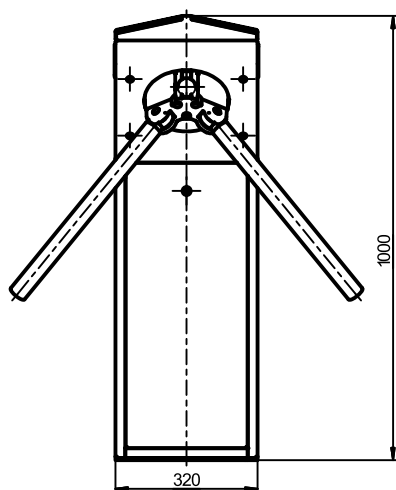

PORTALA

Caractéristiques:

- Portail en verre avec ouverture automatique
- Panneau en verre avec possibilités d'avoir des dimensions sur mesure
- Possibilité d'ajouter une structure supplémentaire pour les solutions d'identification pour le contrôle d'accès
- Variantes avec panneau à gauche, à droite ou panneau double.
- Variante pour l'extérieure disponible

Contrôle d'accès:

- Lecteur de codes à barres
- Lecteur RFID
- Lecteur de code QR
- Collecteurs de monnaie
- Lecteur d'empreinte ou biométrique
- Panneau de contrôle manuel

Options:

- Fonction de chauffage pour une installation extérieure
- Ouverture automatique quand l'alimentation électrique ne fonctionne plus






 **650/900**
mm
largeur

 **IP 41-65**
Niveau protection

 Accès pour mobilité réduite

 Mototrisé

 Bi-directionnel

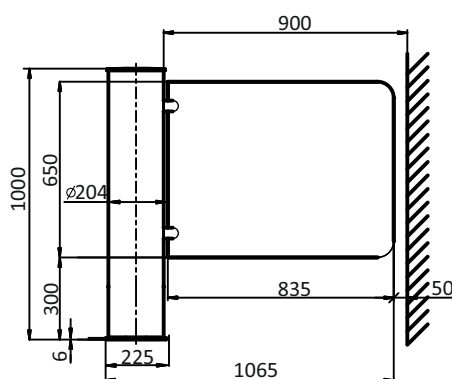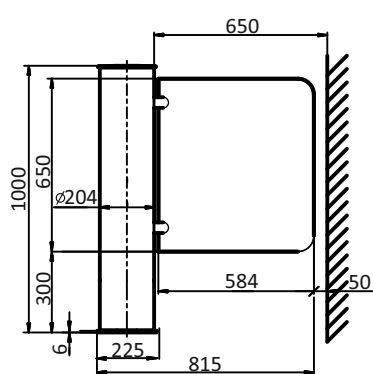

PORTALA-XL

Caractéristiques:

- Portail en verre avec ouverture automatique
- Panneau en verre avec possibilités d'avoir des dimensions sur mesure
- Possibilité d'ajouter une structure supplémentaire pour les solutions d'identification pour le contrôle d'accès
- Variantes avec panneau à gauche, à droite ou panneau double.
- Variante pour l'extérieure disponible

Contrôle d'accès:

- Lecteur de codes à barres
- Lecteur RFID
- Lecteur de code QR
- Collecteurs de monnaie
- Lecteur d'empreinte ou biométrie
- Panneau de contrôle manuel

Options:

- Fonction de chauffage pour une installation extérieure
- Ouverture automatique quand l'alimentation électrique ne fonctionne plus






 650/900
mm
largeur

 IP 41-65*
Niveau protection


Accès pour mobilité réduite


Mototrisé


Bi-directionnel

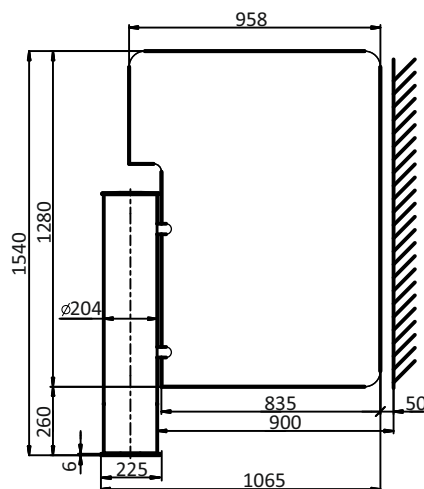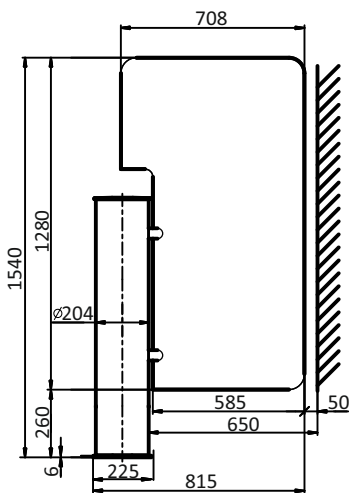

Version élargie pour personne à
mobilité réduite et pour chariot



SPINOVERRE

Caractéristiques:

- Portail complet rotatif motorisé.
- Plusieurs variantes pour les panneaux en verre
- Adapté pour les solutions d'identification pour le contrôle d'accès
- Sécurité maximale
- Variante pour l'extérieur disponible

Contrôle d'accès:

- Lecteur de codes à barres
- Lecteur RFID
- Lecteur de code QR
- Collecteurs de monnaie
- Lecteur d'empreinte ou biométrique
- Panneau de contrôle manuel

Options:

- Fonction de chauffage pour une installation extérieure
- Ouverture automatique quand l'alimentation électrique ne fonctionne plus



20
pers/min

en accès restreint



650
mm

largeur



41




Niveau protection



Motorisé



Bi-directionnel

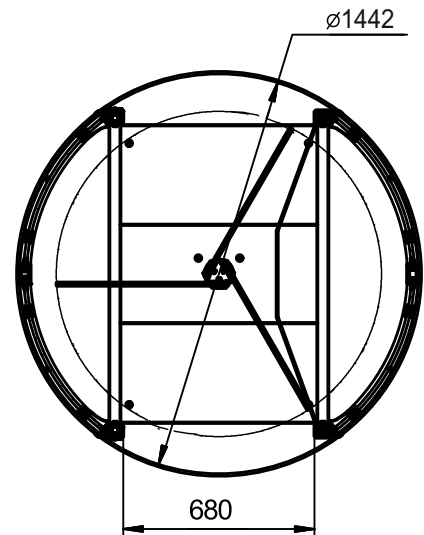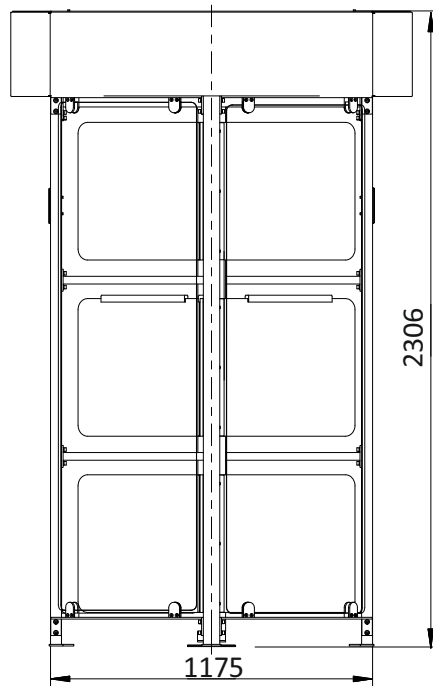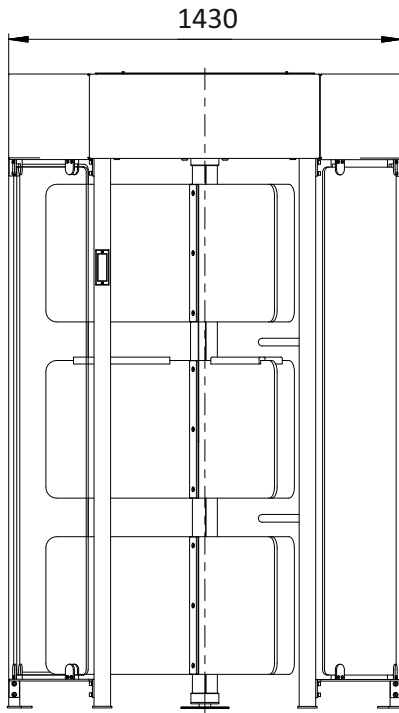

Variante 1



Variante 2



Variante 3



COULISSA




Caractéristiques:

- Portes tournantes manuelles
- Son isolation optimal permet d'éviter l'impact de la température extérieure sur la température intérieure des bâtiments
- Idéale pour les immeubles à bureaux, les hôpitaux, centre commerciaux, stations de train, aéroports et autres.

 1100
mm
largeur

 IP 54
Niveau protection

 Bi-directionnel

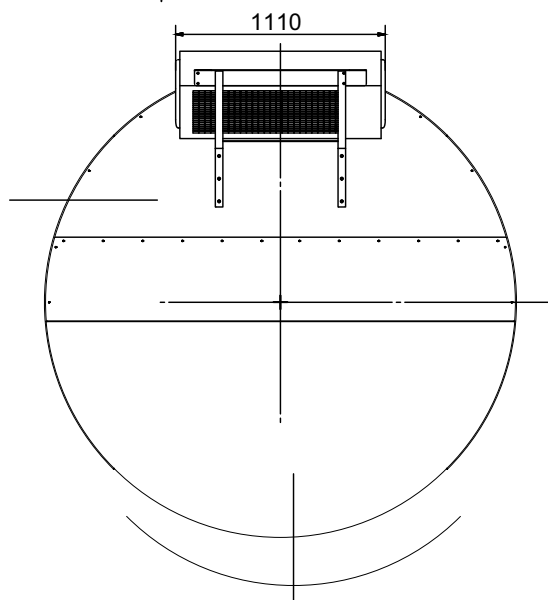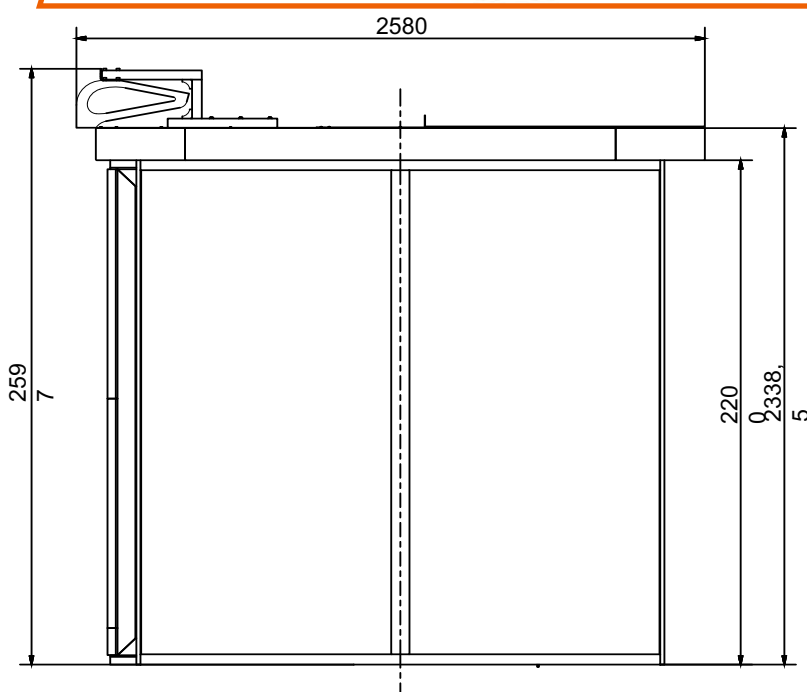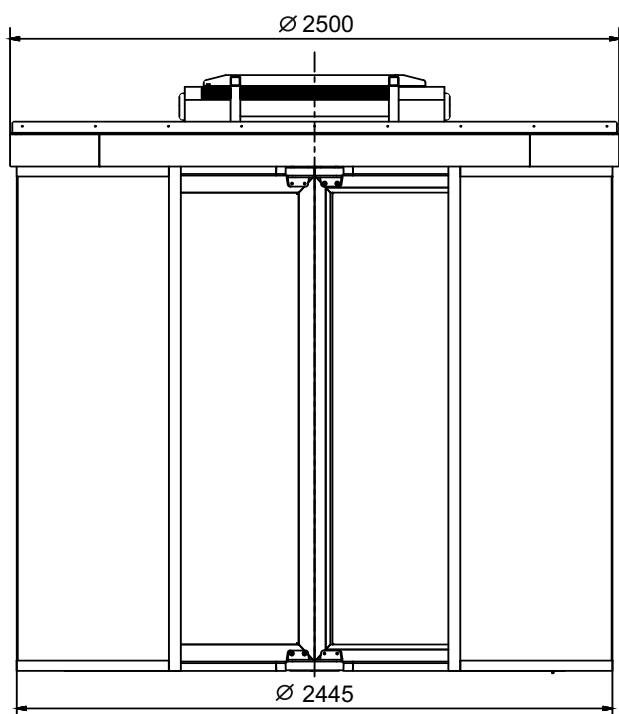

Route de Taillepiéd 44 - 1095 Lutry

www.amezeus.com /

direction@amezeus.com

41 01 000 55 67