



A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

Catalogue Fontaines à eau



Taillepied 44 - 1095 Lutry
www.amezeus.com
direction@amezeus.com
+41 21 903 57 67



Series 4

Series 4

Fontaines réseaux


Conception murale, fixation à n'importe quelle hauteur.

Fabriqu   entirely en acier inoxydable, y compris le ch  ssis interne.

10
ANS

GARANTIE du
ch  ssis interne

Series 4

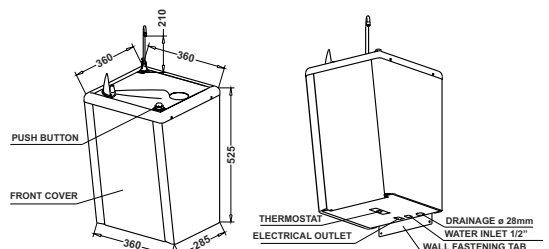

Les fontaines d'eau imagin  es pour   tre fix  es
au mur, montage mural

Id  al pour les   coles, il est possible d'ajuster l'hauteur   
l'  ge des   l  ves

N  cessite une entr  e d'eau, de vidange et une prise
  lectrique

Ext  rieur et int  rieur en acier inoxydable de type A – 304.

Augmentation de la protection hygi  nique gr  ce    une
coque sp  ciale.

Coque ext  rieure avec finition anti-vandalisme.

R  glage de la hauteur de le jet d'eau par une vanne de
grande pr  cision.

Augmentation de la commodit   et l'hygi  ne gr  ce    la
s  paration entre le poussoir et le jet d'eau.

Temp  rature de l'eau froide facilement r  glable
(thermostat).

Possibilit   de remplir des verres sur les mod  les    col de
cygne (LV).

L'installation d'un filtre de purification est recommand  
pour am  liorer la qualit   de l'eau.

Installation au moyen de trois
points de connexion de base.

L'installation d'un filtre de
purification est fortement
recommand  e pour une meilleure
qualit   de l'eau.

Model: M-4A / M-4ASF



Model: M-4ALV

Models

M-4A

- Jet d'eau froide. Bouton poussoir.

M-4ALV

- Jet d'eau froide.
- Bouton poussoir.
- Remplissage de verre

M-4ASF: id  al pour les enfants

- Aucun syst  me de refroidissement.
- Jet d'eau    temp  rature ambiante
- Bouton poussoir.

Technical data

Series 4

Cooling Power (W)	350
Power consumption (W)	200
Voltage 230V 50Hz single-phase (A) (Consult other options)	0.9
Cooling capacity (Room temp.: 30��C, Input temp.: 27��C, Output temp.: 17��C) (l/h)	30
Water output speed (l/h)	60
Cold water output temperature (Regulated by thermostat) (��C)	4-11
Water tank capacity (l) (Optional: Stainless steel cooling system. Direct chill)	4.5
Refrigerant gas (CFC-free)	R-134a
Dimensions (mm). Height x Width x Depth. Models with LV: +210 mm	525 x 360 x 360
Net weight (kg)	23




Series 6

Fontaines réseaux

Offre la plus grande durabilité, robustesse et utilisation économe

Fabriqu  nti  rement en acier inoxydable, y compris le ch  ssis interne.

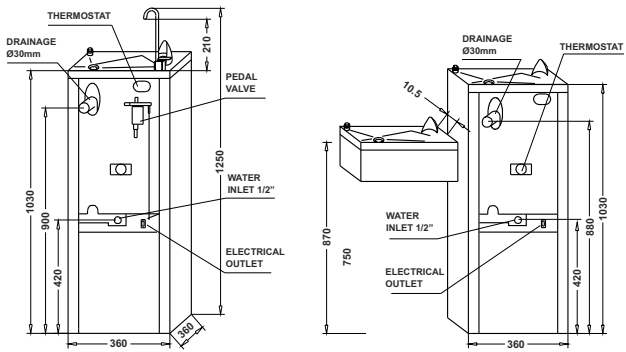

Installation au moyen de trois points de connexion de base.

L'installation d'un filtre de purification est fortement recommand  e pour une meilleure qualit   de l'eau.

10
ANS

GARANTIE du **Series 6**
ch  ssis interne Fontaines d'eau d'haute qualit   et    usage multiple.



M-66A
Jet avec trois temp  ratures

Id  al pour tous les types de site o   une fontaine robuste et durable est n  cessaire.
Une vari  t   de mod  les couvrant tous les besoins de l'utilisateur.
N  cessite une entr  e d'eau, sortie vidange et une prise   lectrique
Construction ext  rieur et int  rieur en acier inoxydable A-304.
Fontaine de dimensions sup  rieures qui lui donnent une grande pr  sence et force. Augmentation de la protection hygi  nique gr  ce    une coque sp  ciale.
Coque ext  rieure avec finition anti-vandalisme.
R  glage de la hauteur de le jet d'eau par une vanne de grande pr  cision.
Augmentation de la commodit   et l'hygi  ne gr  ce    la s  paration entre le poussoir et le jet d'eau.
Temp  rature de l'eau froide facilement r  glable (thermostat).
Possibilit   de remplir des verres sur les mod  les    col de cygne (LV).
L'Installation d'un filtre de purification est recommand   pour am  liorer la qualit   de l'eau.

Models



M-66ALV
- Jet avec trois temp  ratures
- Remplisseur de verre



M-6APU
- Jet froid
- Bouton poussoir



M-6APULV
- Jet froid
- Bouton poussoir
- Remplisseur de verre



M-6APE
- Jet froid
- P  dale
M-2APE
- Jet temp  rature ambiante
- P  dale



M-6APELV
- Jet froid
- P  dale
- Remplisseur de verre



M-6AOP
- Jet froid
- Capteur de proximit  



M-6APUMV: sp  cial mobilit   r  duite
MI-Jet froid
MII-Fontaine libre: bouton poussoir.
MIII-Accessoire mobilit   r  duite: capteur de proximit  

Technical data

Series 6

Cooling Power (W)	400
Power consumption (W)	200
Voltage 230V 50Hz single-phase (A) (Consult other options)	0.9
Cooling capacity (Room temp.: 30��C, Input temp.: 27��C, Output temp.: 17��C) (l/h)	35
Water output speed (l/h)	60
Water tank capacity (l) (Optional: Stainless steel cooling system. Direct chill)	4.5
Cold water output temperature (Regulated by thermostat) (��C)	4-11
Refrigerant gas (CFC-free)	R-134a
Dimensions (mm). Height x Width x Depth. Models with LV: +210 mm	1030 x 360 x 360
Net weight (kg)	26



Series 6RO

Series 6RO

Fontaines réseaux

Combinaison parfaite d'élégance et de fonctionnalité.

Fabriquée entièrement en acier inoxydable, y compris le châssis interne.



GARANTIE du châssis interne

Series 6RO

Pour ceux qui ont besoin des avantages d'une centrale électrique, avec un design attractif.

Élégante plat supérieure avec forme circulaire.

Nécessite entrée d'eau, vidange et prise. Construction extérieur et intérieur en acier inoxydable A-304.

Protection hygiénique du jet de sortie d'eau. Température de l'eau froide facilement réglable (thermostat).

Possibilité de remplir des verres sur les modèles à col de cygne (LV).

L'installation d'un filtre de purification est recommandé pour améliorer la qualité de l'eau.

Models


M-6ARO

- Jet frais, bouton poussoir

M-6AROLV

- Jet froid, bouton poussoir

- Remplisseur de verre



Installation au moyen de trois points de connexion de base.

L'installation d'un filtre de purification est fortement recommandée pour une meilleure qualité de l'eau.



Model: M-6ARO

Technical data

Series 6RO

Cooling Power (W)	350
Power consumption (W)	200
Voltage 230V 50Hz single-phase (A) (Consult other options)	0.9
Cooling capacity (Room temp.: 30°C, Input temp.: 27°C, Output temp.: 17°C) (l/h)	30
Water output speed (l/h)	60
Cold water output temperature (Regulated by thermostat) (°C)	4-11
Water tank capacity (l) (Optional: Stainless steel coil. Direct chill)	4.5
Refrigerant gas (CFC-free)	R-134a
Dimensions (mm). Height x Diameter. Models with LV: + 210 mm	1000 x 350
Net weight (kg)	28




Series 8

Fontaines réseaux

Grand débit d'eau froide grâce à sa puissance de réfrigération supérieure.

Fabriqué entièrement en acier inoxydable, y compris le châssis interne.



Installation au moyen de trois points de connexion de base.

L'installation d'un filtre de purification est fortement recommandée pour une meilleure qualité de l'eau.



GARANTIE du châssis interne

Series 8

Grande capacité, conçu pour fournir jusqu'à 40-50 utilisateurs

Idéale pour remplir des bouteilles, pots ou autres récipients comme en salles à manger, cantines... ou fournir jusqu'à 50 personnes simultanément. Plaque supérieure flat pour pouvoir reposer confortablement conteneurs. Col de cygne plus grande hauteur de faciliter le remplissage des récipients Nécessite entrée d'eau, vidange et prise. Construction extérieur et intérieur en acier inoxydable A-304. Protection hygiénique du jet de sortie d'eau. Tous les modèles avec petit col de cygne. L'Installation d'un filtre de purification est recommandé pour améliorer la qualité de l'eau.

Models

- M-88AFO**
- Col de cygne pour l'eau froide.
- Pédale



Col de cygne pour l'eau froide.
Les deux actionnés par un pousseur manuel.
Jet d'eau pour l'eau froide.



Col de cygne pour l'eau froide.
Les deux actionnés par un pousseur manuel.
Pas de jet froid, bouton poussoir

Technical data	Series 8
Cooling Power (W)	600
Power consumption (W)	230
Voltage 230V 50Hz single-phase (A) (Consult other options)	1.1
Cooling capacity (Room temp.: 30°C, Input temp.: 27°C, Output temp.: 17°C) (l/h)	50
Water output speed (l/h)	360
Cold water output temperature (Regulated by thermostat) (°C)	4-11
Water tank capacity (l) (Opcional: Stainless steel coil. Direct chill)	7.5
Refrigerant gas (CFC-free)	R-134a
Dimensions (mm) with swan-neck filler. Height x Width x Depth	1390 x 350 x 350
Net weight (kg)	31



Tanex

Fontaines réseaux

Fontaine d'eau de base et économique avec toutes les caractéristiques essentielles.

Extérieur en acier inoxydable, à l'intérieur de l'acier traité anti-corrosion.



T-6ALV



T-7ALV

Tanex

Fontaines pour les budgets plus serrés cal elle fournit l'essentiel

Nécessite entrée d'eau, drainage et un bouchon.

Conçu pour tous les budgets, elle fournit les exigences basiques.

Finition en acier inoxydable et l'intérieur en acier avec traitement anticorrosion.

Dimensions plus petites que celles de la série 6.

Température facilement réglable de l'eau froide (thermostat)

Protection hygiénique du jet de sortie d'eau

Tous les modèles avec col de cygne (LV).

L'Installation d'un filtre de purification est recommandé pour améliorer la qualité de l'eau.


Models

T-6ALV

- Extérieur en acier inoxydable.
- Jet d'eau actionné par poussoir pour l'eau froide.
- Col de cygne (LV) pour l'eau froide.

T-7ALV

- Inférieure capacité de froid.
- Ne pas convient pour l'approvisionnement continu ou à plus de 10-15 personnes.
- Système de froid statique (pas de ventilateur).
- Extérieur en acier inoxydable.
- Jet d'eau actionné par poussoir pour l'eau froide.
- Col de cygne (LV) pour l'eau froide.

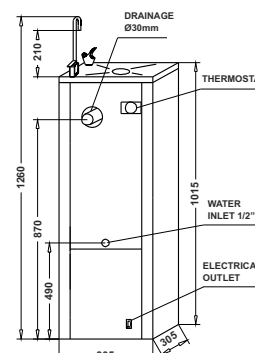

Installation au moyen de trois points de connexion de base.

L'installation d'un filtre de purification est fortement recommandée pour une meilleure qualité de l'eau.

Technical data

	T-6ALV	T-7ALV
Cooling Power (W)	350	200
Power consumption (W)	200	100
Voltage 230V 50Hz single-phase (A) (Consult other options)	0.9	0.5
Cooling capacity	30	18
Water output speed (l/h)	60	50
Cold water output temperature (Regulated by thermostat) (°C)	4-11	4-11
Water tank (l) (Optional: Direct chill cooling system) T-7ALV: Direct chill	4.5	-
Refrigerant gas (CFC-free)	R-134a	R-134a
Dimensions (mm). Height x Width x Depth. Models with LV: +210 mm	1015x 305 x305	1015x 305 x305
Net weight (kg)	25	19




AquaVanguard

Fontaines d'eau Mains libres

Hygiénique et anti-vandalisme solution pour remplir bouteilles.

De qualité supérieure, fabriquée entièrement en acier inoxydable, y compris le châssis intérieur.

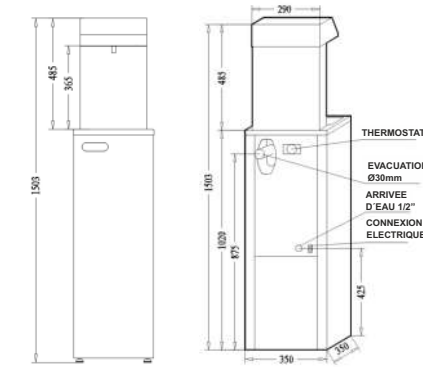

10
ANS

Châssis intérieur
GARANTIE

Remplisseur de bouteilles intégré qui offre une solution robuste, élégante et pratique pour remplir tous types de bouteilles. Avec capteur ou pédale.

Grande capacité de réfrigération pour remplir des bouteilles et éliminer l'utilisation de gobelets plastique. Plaque supérieure flat pour pouvoir reposer confortablement conteneurs. Remplisseur de bouteilles totalement intégré dans la zone de distribution. L'hygiène est accrue grâce à buse entièrement occultée. Pédale/s robuste et large en acier inoxydable. Vis allen anti-vandalisme. Grille non extraïble pour sécurité. Température de l'eau facilement réglable (thermostat).

Modèles

A-80P

Capteur: pour l'eau froide



A-88 2OP

Capteur: pour l'eau froide
Capteur: pour l'eau à t° ambiante




A-8PE

Pédale: pour l'eau froide



A-88 2PE

Pédale: pour l'eau froide
Pédale: pour l'eau à t° ambiante
Le deux pédals: mélange eau froide / ambiante.

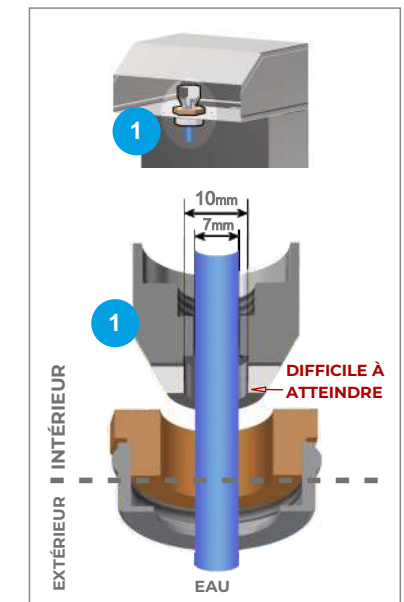

Un buse hygiénique

Buse interne totalement occultée. Jet d'eau sans contact avec les parois de la buse. Difficile à atteindre avec les doigts.

Accessoires

FILTRES EPURATEURS :

L'utilisation d'un filtre est recommandée pour une eau de qualité. Consulter les options: Charbon actif, Ultrafiltration ou Osmose directe.

Données techniques


Puissance de réfrigération (W)	600
Consommation (W)	230
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	1.1
Capacité réfrigération (temp. ambiante: 30°C, temp. entrée: 27°C, sortie: 17°C) (l/h)	50
Débit d'eau (l/h)	360
Température de sortie d'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Reservoir (l)	7.5
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R-134a
Dimensions (mm). H x L x P.	1503 x 350 x 350
Poids net (kg)	37



Série GC

Fontaine haut débit.
Secteur Horeca

Grande capacité de production d'eau froide. Pour les collectivités.

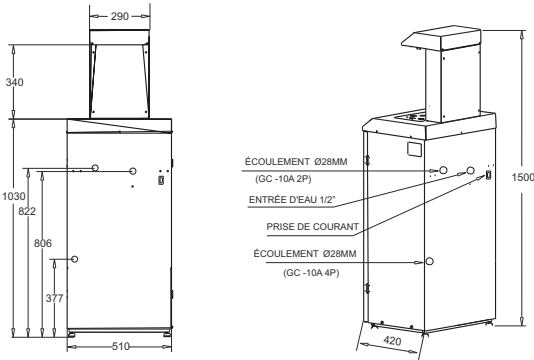

Châssis intérieur
GARANTIE

La fontaine à eau destinée aux professionnels de l'hôtellerie :

Réduisez les dépenses

Une économie importante sur l'achat d'eau minérale.

Simplifiez la gestion des bouteilles

Sans commander, stocker et prendre de la place dans le réfrigérateur.

Contribuez à la protection de l'environnement

Suivez la tendance et réduisez vos résidus plastiques.

Bénéficiez d'une eau de première qualité

Différents systèmes de filtrage.

Une fontaine certifiée par l'association espagnole de normalisation

Avec la garantie de la norme UNE 149101

Série GC

Idéale pour remplir les bouteilles ou les carafes dans les restaurants, les hôtels ou les cantines de grandes entreprises.

Capacité de réfrigération continue de 100 litres/heure.*

- Entièrement fabriquée en acier inoxydable, y compris le châssis intérieur.
- Boutons lumineux en acier inoxydable de différentes couleurs.
- Plus grande protection hygiénique grâce aux robinets amovibles.
- Deux robinets pour remplir deux bouteilles à la fois.
- Ventilation avant qui facilite son installation encastrée.
- Panneau frontal pour faciliter l'accès du service technique.
- Valve de sécurité au niveau de l'entrée d'eau.

Modèles GC-10A 2P

Deux boutons: eau froide. (Sur demande)

Modèles GC-10A 4P

Quatre boutons: eau froide, ambiante et mixte.



Technologie et protection de l'environnement.

Accessoires

Un catalogue spécifique est consacré aux filtres

- 1 Robinets amovibles
- 2 Alarme réservoir à glace
- 3 Grille et plateau d'égouttage
- 4 Boutons lumineux
- 5 Agitateur de glace
- 6 Système de filtrage
- 7 Banc de glace, serpentín d'eau
- 8 Groupe froid

Características técnicas

Système de réfrigération par « banc de glace »
LED d'alarme pour le remplissage de l'eau du banc de glace.
Fonctionnement électronique par boutons
Serpentin d'eau en acier inoxydable.
Gaz réfrigérant (sans CFC) R-134a
Intensité électrique 220V 50 Hz 1 phase (Consulter les autres options)

*Capacité réfrigération (Room temp.30°C,Input temp.27°C,Output temp.17°C)(l/h)	100
Puissance de réfrigération (W)	1160
Consommation (W)	650
Température de sortie de l'eau froide (°C)	4-11
Banc de glace (kg) / Capacité cubeta (l)	10/24
Puissance du compresseur (HP / Kcal/h)	3/8 /1030
Hauteur zone de distribution de l'eau (cm)	34
Poids net (kg). Modèle GC-10A 4P	57



Modèle GC-10A 4P




Series ID

Refroidisseur d'eau

Qualité supérieure, design élégant et facile à installer.

Fabriqué entièrement en acier inoxydable, il ne nécessite qu'une alimentation en eau et une connexion électrique.

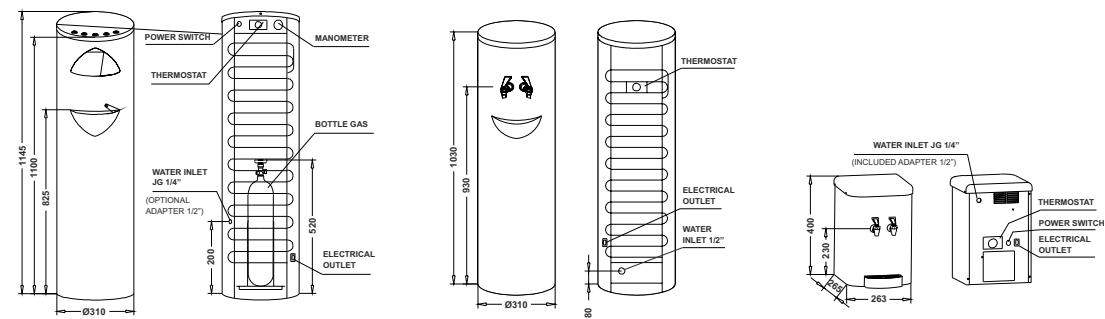

Model: M-992GID

Series 9ID

Electronique, élégante: la fontaine d'haute gamme
Un design élégant et unique, créé pour les environnements les plus exigeants.
Fonctionnement électronique avec des couleurs différents touches éclairées pour sélectionner facilement l'eau désirée. Modèles avec de l'eau pétillante.
Hygiène supérieure de l'eau du robinet car la fontaine est couverte et les boutons sont séparés, en évitant le contact par ses différents utilisateurs.
Système de verrouillage et d'alarme sonore si le récupérateur de gouttes est pleine.
Facilité d'installation: Il ne nécessite qu'une entrée et une sortie d'eau. Elle est utilisé avec des verres.
Système de refroidissement par bobine avec haute efficacité et hygiène.
Qualité supérieure. Fabriqué en acier inoxydable.
Température de l'eau facilement réglable (thermostat).Avec des roues pour un déplacement facile.
Porte-verres optionnel qui peut être couplé à la fontaine ou au mur.
L'installation d'un filtre de purification est recommandé pour améliorer la qualité de l'eau.

Models

M-992ID
- Quatre boutons: eau froide, naturelle, chaude et sécurité de l'eau chaude. Eau gazeuse



Series 7ID

Fontaine à eau idéal pour une entreprise
Design attrayant et élégant. Idéal pour tout type d'environnement, en particulier dans des environnements de travail d'entreprise.
Facilité d'installation: elle ne nécessite qu'une entrée et une sortie d'eau.
Elle ne nécessite aucune drainage. Elle est utilisé avec des verres.
Système de refroidissement par bobine avec haute efficacité et hygiène.
Qualité supérieure. Fabriqué en acier inoxydable.
Température de l'eau facilement réglable (thermostat). Avec des roues pour un déplacement facile.
M-72: Modèle d'eau chaude avec des températures jusqu'à 85 ° C
Récupérateur de gouttes d'haute capacité et facilement démontable.
Porte-verres optionnel qui peut être couplé à la fontaine ou au mur.
L'installation d'un filtre de purification est recommandé pour améliorer la qualité de l'eau.

Models

M-77ID
- Robinet d'eau froide.
- Robinet d'eau naturelle.

M-72ID

- Modèle avec de l'eau chaude pour le thé, café...
- Robinet d'eau froide.
- Robinet d'eau chaude



Series 3ID

Petit refroidisseur d'eau de table conçu pour les salles de consultation, les bureaux, les salles de réunion, les cuisines, etc.

Model

M-33ID

Technical data

	Series 9ID	Series 7ID	Series 3ID
Cooling Power (W)	205	205	186
Power consumption (W)	100	100	110
Voltage 230V 50Hz single-phase (A) (Consult other options)	0.5	0.5	0.6
Cooling capacity (Room temp.: 30°C, Input temp.: 27°C, Output temp.: 17°C) (l/h)	18	18	16
Cup filling time (sec.)	4	4	4
Water output temperature (regulated by thermostat) (°C)	4-11	4-11	4-11
Maximum hot water temperature (regulated by thermostat) (Mod.M-72ID) (°C)	90	90	-
Stainless steel coil cooling system (Direct chill)	Yes	Yes	Yes
Refrigerant gas (CFC-free)	R-134a	R-134a	R-134a
Dimensions (mm). Height x Diameter	1145 x 310	1030 x 310	-
Dimensions (mm). Height x Width xDepth	-	-	400 x 263 x 265
Net weight (kg)	18	16	14



Series Ol

Series OI

Refroidisseur d'eau avec système d'osmose inverse.

Qualité supérieure, entièrement fabriquée en acier inoxydable.



Model: M-77OI

Series OI

Système intégré d'osmose inverse. Conçu pour les types d'eau les plus difficiles.

Le refroidisseur d'eau comprend un système de filtration à grande capacité qui élimine les solides en suspension et les micro organismes pour assurer une plus haute qualité de l'eau pure. Il est recommandé d'utiliser ce système de filtration dans les zones où l'alimentation en eau municipale est de qualité inférieure et nécessite un filtre de capacité supérieure.

Model


M-77OI

- Robinet eau froide et température ambiante.

INTEGRATED OSMOSIS SYSTEM IN M-77OI

La conception compacte assure un flux d'eau fiable évitant le besoin de connexions multiples ou de perte d'eau.

- Filtration à quatre étages avec pompe, garantit une qualité supérieure de l'eau.
- Haute performance et haute efficacité
- Haute production d'eau env. 250l / jour. Taux élevé d'utilisation de l'eau d'entrée: 35%

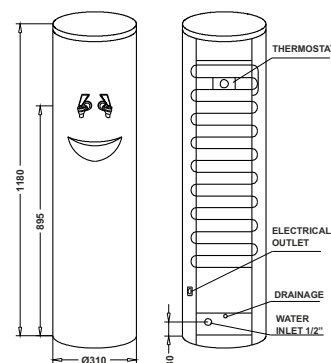

Technical data

Series OI

Cooling Power (W)	205
Power consumption (W)	100
Voltage 230V 50Hz single-phase (A) (Consult other options)	0.5
Cooling capacity (Room temp.: 30°C, Input temp.: 27°C, Output temp.: 17°C) (l/h)	18
Cup filling time (sec.)	4
Cold water output temperature (regulated by thermostat) (°C)	4-11
Refrigerant gas (CFC-free)	R-134a
Dimensions (mm). Height x Diameter	1180 x 310
Net weight (kg)	19



Minicool

Refroidisseur comptoir




Minicool

Spécialement conçu pour les maisons ou les salles de café des entreprises. Il est installé sous l'évier, occupant très peu de place. Fournit toujours de l'eau froide et purifiée immédiatement, sans avoir à stocker de l'eau dans le réfrigérateur, où elle peut absorber des goûts ou des odeurs désagréables. Design hautement intégré. Malgré sa petite taille, toutes les caractéristiques des grands refroidisseurs d'eau sont incorporées. Température réglée de l'eau réglée (thermostat). Il est livré avec un robinet en acier inoxydable standard qui nécessite une installation sur l'évier.

Model

Minicool

- Robinet eau froide



Technical data

	Minicool
Cooling Power (W)	150
Power consumption (W)	110
Voltage 230V 50Hz single-phase (A) (Consult other options)	0.6
Cooling capacity (Room temp.: 30°C, Input temp.: 27°C, Output temp.: 17°C) (l/h)	13
Cup filling time (sec.)	4
Cold water output temperature (Regulated by thermostat) (°C)	4-11
Refrigerant gas (CFC-free)	R-134a
Dimensions (mm). Height x Width x Depth	275 x 284 x 274
Net weight (kg)	9



Series J

Series J

Fontaines pour l'extérieur

Fontaine pour tout type de jardin public ou privé.

Qualité supérieure, entièrement fabriquée en acier inoxydable.



Model: M-2JRO

Series J

Spécialement conçu pour l'extérieur, comme les jardins publics, privés ou les terrains de l'école.

Très robuste, grâce à l'acier inoxydable épais utilisé dans sa construction.

Température à température ambiante, sans unité de réfrigération. Bouton latéral très résistant et durable.

Models

M-2JRO

Jet temp. ambiante

Bouton poussoir latéral


Deux tailles:

M-2JRO 86

- H: 860 mm.

M-2JRO 56

- H: 560 mm.






Series 1-3-7

Fontaines à bonbonnes

Qualité supérieure et installation facile

Possibilité d'utilisation avec différents types de bonbonnes

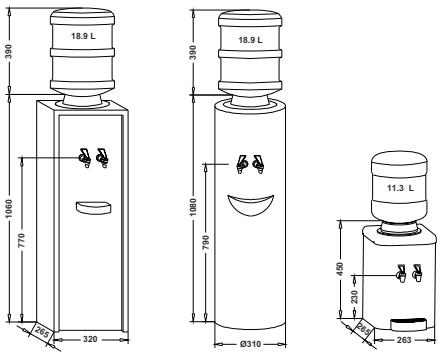

Nécessite uniquement une connexion électrique



Modelo: M-77

Series 7

Idéal pour toute entreprise ou environnement.
Leader dans les ventes.

Models

M-77

- Standard

M-72

-Modèle avec de l'eau chaude pour le thé, café.



Series 1

Capacité de réfrigération
supérieure, pouvant accueillir
jusqu'à 40 - 50 utilisateurs.

Model

M-15

- Deux robinets: froid et
ambiant



Series 3

Petit refroidisseur de table, idéal
pour les salles de consultation, les
bureaux, les cuisines, etc.

Model

M-33

- Deux robinets: froid et
ambiant

Technical data


	Series 7	Series 1	Series 3
Cooling Power (W)	205	250	205
Power consumption (W)	100	110	100
Voltage 230V 50Hz single-phase (A) (Consult other options)	0.5	0.6	0.5
Cooling capacity (Room temp.: 30°C, Input temp.: 27°C, Output temp.: 17°C) (l/h)	18	24	18
Cup filling time (sec.)	6	6	6
Water output temperature (regulated by thermostat) (°C)	4-11	4-11	4-11
Maximum hot water temperature (Mod. M-72) (°C)	90	-	-
Water tank capacity (l)	3.5	3.5	2.6
Refrigerant gas (CFC-free)	R-134a	R-134a	R-134a
Dimensions (mm) with 18.9l bottle. Height x Diameter	1470 x 310	-	-
Dimensions (mm) with 18.9l/11.3l bottle. Height x Width x Depth	-	1450 x 320 x 265	740 x 263 x 265
Net weight (kg)	15,5	20	13



Fontaines à eau

Application murale entièrement encastrable pour un passage sans encombrement

Entièrement fabriquées en acier inoxydable, y compris le châssis intérieur.

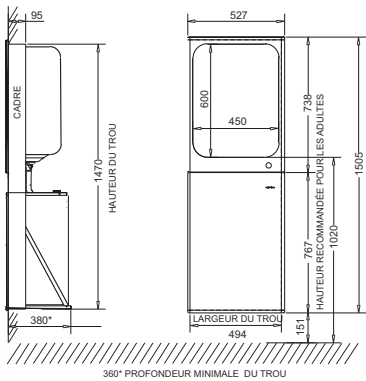

Modèle EN-8TLVPV



Châssis intérieur
GARANTIE

Série EN

Idéales pour les couloirs ou les espaces réduits, couloirs ou encastrées au mur.

- L'installation du groupe froid et du plateau d'eau derrière le mur permet aux utilisateurs de circuler sans encombrements.
- Tous les éléments sont fabriqués en acier inoxydable épais : plateau supérieur, panneaux frontaux, structure interne et groupe froid.
- De grandes dimensions intérieures pour boire confortablement.
- Jet en acier inoxydable A-316 avec protection hygiénique.
- Bouton frontal anti-vandalisme et réglage de la hauteur de l'eau par le biais d'un robinet à membrane unique et extrêmement précis.
- Plateau profond rond anti-éclaboussures. Panneau de ventilation interne amovible pour un meilleur accès lors de la maintenance.
- Structure interne pour supporter le plateau, les panneaux et le groupe froid.
- Réglage facile de la température de l'eau au moyen d'un thermostat.
- Possibilité de vider le groupe froid pour plus d'hygiène.

Modèles avec:

- LV:** Plateau supérieur avec remplisseur de gobelets et bouton supplémentaire.
- PV:** Porte-gobelets et collecteur de gobelets latéraux.

Accessoires



Modèle EN-8TLV

Groupe froid compact et puissant.

- Installation facile encastrable au mur.
- Ventilation frontale dirigée vers les grilles d'aération.
- Catalogue spécifique pour le groupe froid (série GF).



Groupe froid

Données techniques

	Série EN-8
Puissance de réfrigération (W)	600
Consommation (W)	230
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	1,1
Capacité réfrigération (Room temp.: 30°C,Input temp.: 27°C,Output temp.: 17°C)(l/h)	50
Débit d'eau (l/h)	60
Reservoir (l) (détente directe en option)	4,5
Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R-134a
Poids net (kg) EN-8TLV	58




Série EF

Fontaines à eau SÉRIE EF

Semi encastrable, murale. Système modulaire.

Plusieurs utilisateurs peuvent être alimentés à des hauteurs différentes

Entièrement fabriquées en acier inoxydable, y compris le châssis intérieur.

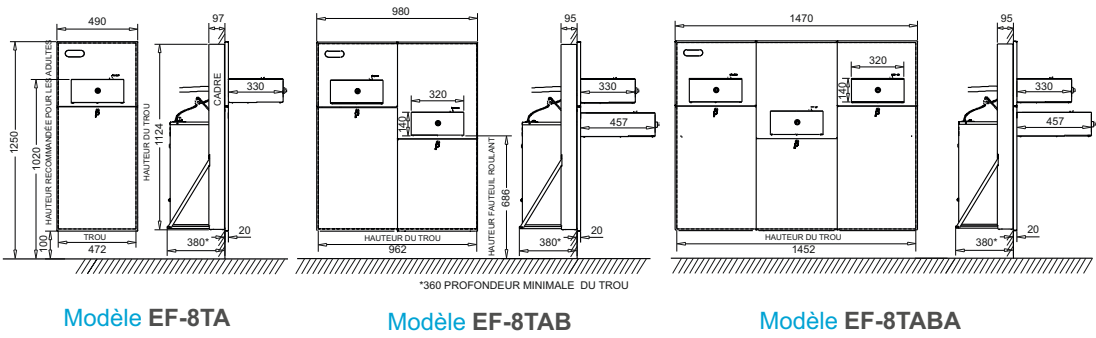

Modèle EF-8TA

Série EF

Plusieurs hauteurs de distribution d'eau : adultes, enfants et personnes handicapées.

- En raccordant les fontaines à eau au groupe froid, il est possible de distribuer de l'eau à plusieurs personnes.
- L'installation du groupe froid à l'intérieur du mur permet d'économiser de l'espace en éliminant tout encombrement du passage.
- Tous les éléments sont fabriqués en acier inoxydable épais : plateau supérieur, panneaux frontaux, structure interne et groupe froid.
- Jet en acier inoxydable A-316 avec protection hygiénique.
- Bouton frontal anti-vandalisme et réglage de la hauteur de l'eau par le biais d'un robinet à membrane unique et extrêmement précis.
- Plateau profond rond anti-éclaboussures.
- Panneau de ventilation inférieur amovible pour un meilleur accès lors de la maintenance.
- Structure interne pour supporter le plateau, les panneaux et le groupe froid.
- Réglage facile de la température de l'eau au moyen d'un thermostat.
- Possibilité de vider le groupe froid pour plus d'hygiène.

Modèles. Système modulaire.

Un ou plusieurs utilisateurs selon la hauteur, les dimensions et le n° de plats:

- A Adultes:** H: 1020mm; DIM.: 140 (H) x 320(I) x 330(P)mm
- B Handicapées.** H: 686mm (ADA); DIM.: 140mm (H) x 320(I) x 457(P)mm
- C Enfants.** H: 610mm (ADA); DIM.: 140mm (H) x 320(I) x 330(P)mm

(Les différentes options doivent toujours être associées à la hauteur adulte).

Modèles avec:

- LV:** Plateau supérieur avec remplisseur de gobelets.
- PV:** Modèles avec porte-gobelets et collecteur de gobelets latéraux.

10
Ans

Châssis intérieur
GARANTIE



Modèle EF-8TAC

Accessoires

Un catalogue spécifique est consacré aux filtres.

Groupe froid compact et puissant.

- Installation facile encastrable au mur.
- Ventilation frontale dirigée vers les grilles d'aération.
- Catalogue spécifique pour le groupe froid (série GF).



Groupe froid

Données techniques

	Série EF-8
Puissance de réfrigération (W)	600
Consommation (W)	230
Voltage 230V 50Hz monophasé (A)	1,1
Capacité réfrigération (Room temp.: 30°C, Input temp.: 27°C, Output temp.: 17°C)(l/h)	50
Débit d'eau (l/h)	60
Reservoir (l) (détection directe en option)	4,5
Température de sortie de l'eau froide (réglable par thermostat) (°C)	4-11
Gaz réfrigérant (exempt de CFC)	R290
Poids net (kg) Modèle EF-8TAB	60



A VOTRE SERVICE DEPUIS 1995

Taillepied 44
1095 Lutry
+41 21 903 57 67
direction@amezeus.com
www.amezeus.com

